

日成スカイ・パーク

1層2段式 C-1 フラットタイプ

(単位：mm)

■C-1

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床4,000㎡以下、階数／1階
屋根床高さ	1階／2,630～3,630
基礎	地耐力 29.4kN/㎡、49.0kN/㎡、68.6kN/㎡、98.0kN/㎡ 他
基礎形式	布基礎および独立基礎
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

C-1

一般地仕様

【認定番号】

構造認定:TPPG-8023

型式適合認定:型01Abbd0220111


一般地

車両重量 2.0t

■柱割寸法表



C-1 ユニット寸法				
A	6900	7200	7500	7800
B	4600	4800	5000	5200
C	5300	5600	5900	6400
D	4800			
E	1000			
F	3800			

※上記寸法は代表的なものです。

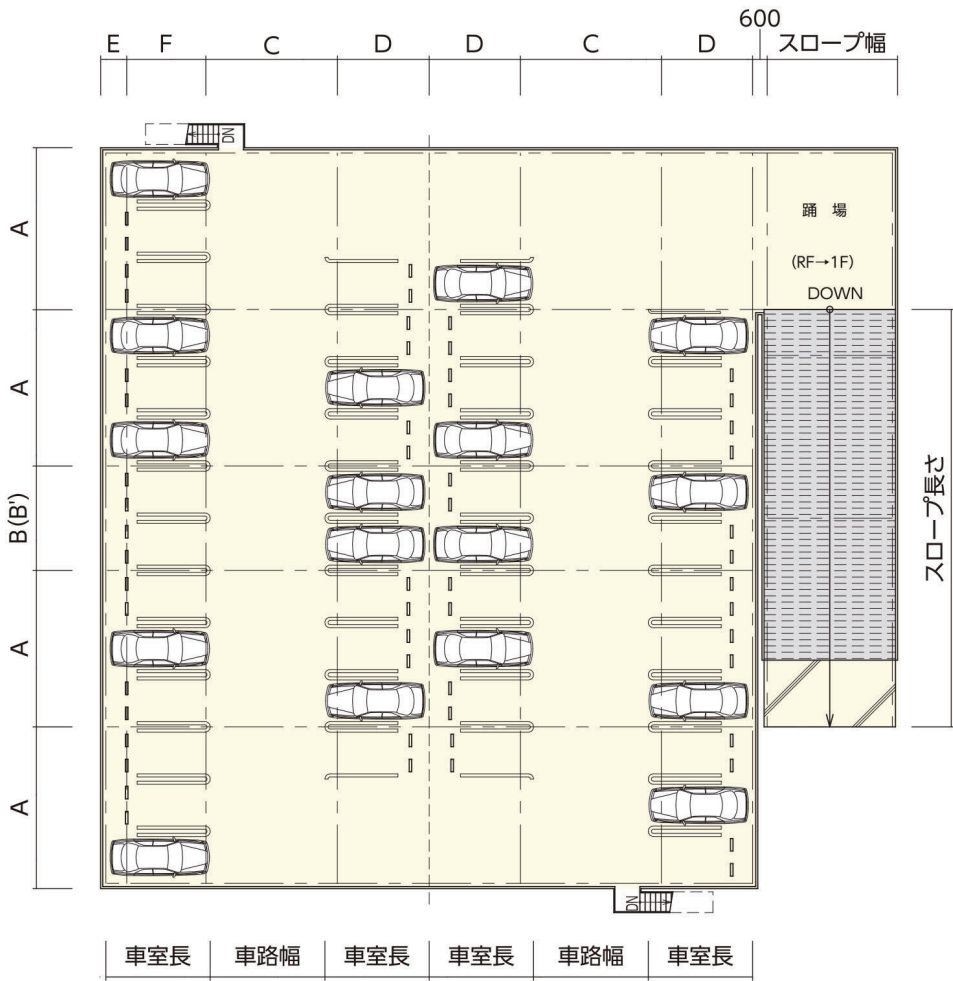

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

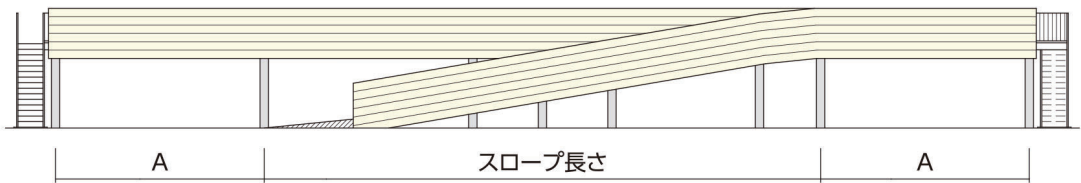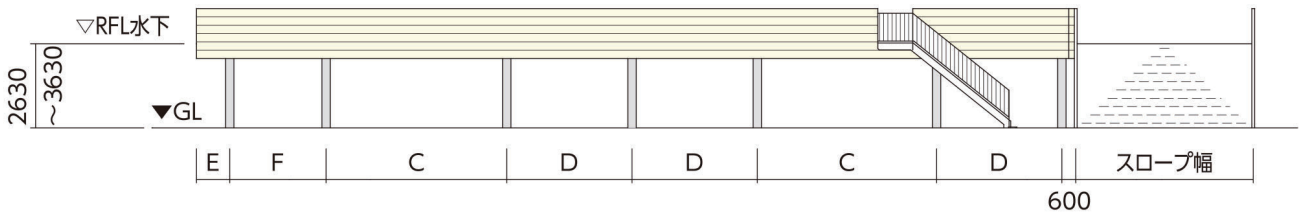

立面図