

日成スカイ・パーク

1層2段式 NC-1フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-1 (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床4,000㎡以下、階数／1階
屋根床高さ	1階／2,930～4,530
基礎	地耐力 49.0kN/㎡、68.6kN/㎡、98.0kN/㎡ 他
基礎形式	布基礎および独立基礎
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪150cmを超える地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

NC-1

 一般地

 積雪1.5m
対応可能

 車両重量
2.0t

一般地・積雪地(1.5m以下)仕様

【認定番号】

 構造認定:TPPG-8025


 型式適合認定:型01Abbd0520111

※型式適合認定は一般地のみ

■柱割寸法表



NC-1	ユニット寸法		
A	7500	7800	8000
B	5000	5200	5400
B'	5500	6000	6500
C	7500	7750	8000
D	3750	3875	4000
E	1000		
F	2750	2875	3000

※上記寸法は代表的なものです。

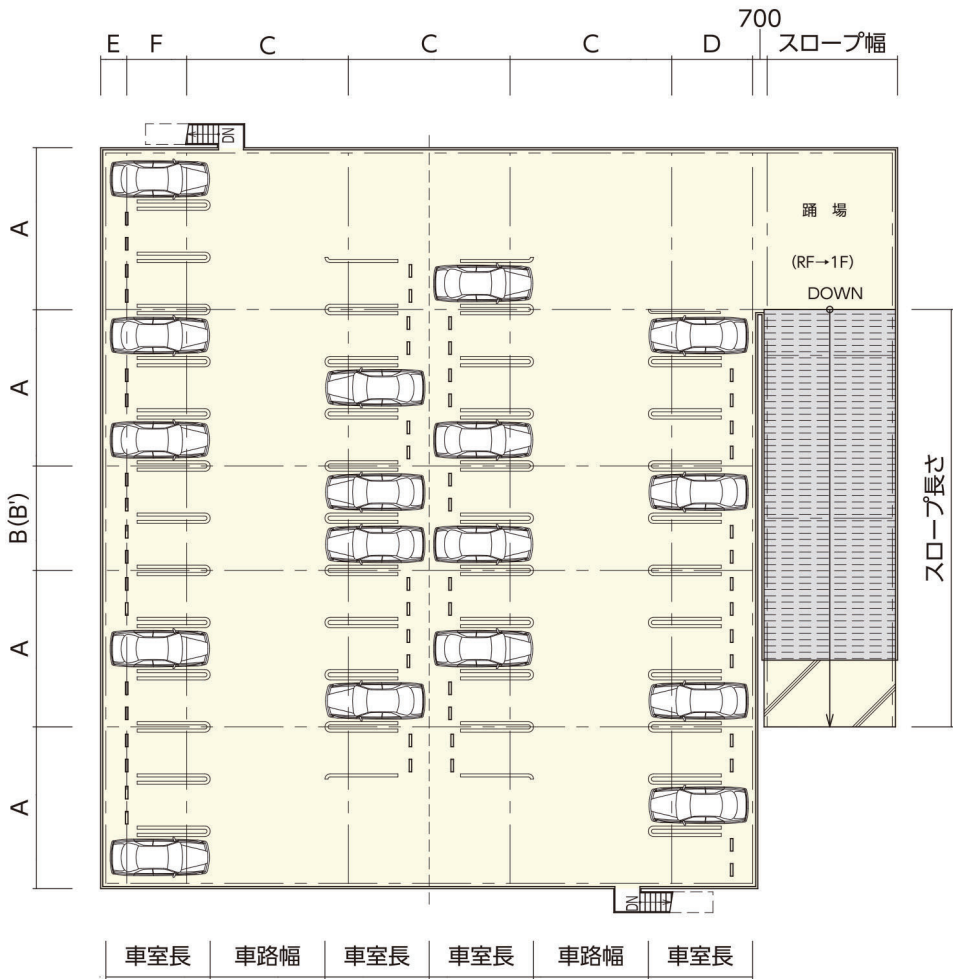

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

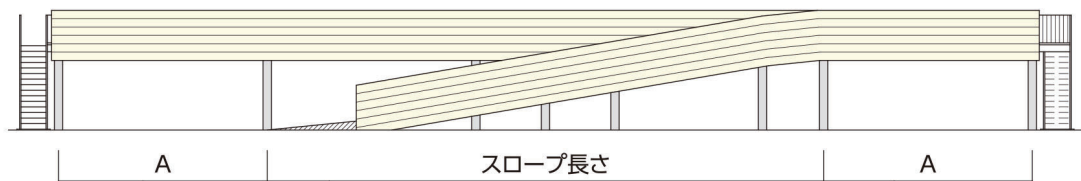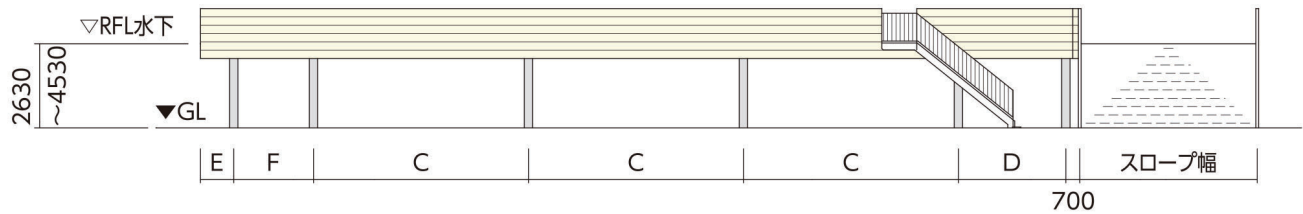

立面図