

日成スカイ・パーク

3層4段式 NC-3 フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-3

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1階／2,930～4,430 2～3階／2,930・3,130
基礎※8	地耐力 49.0kN/㎡、98.0kN/㎡ 他
基礎形式※8	布基礎および独立基礎、べた基礎、杭 他
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪150cmを超える地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、またはPC版 t=100
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-3

一般地・積雪地(1.5m以下)仕様

【認定番号】

構造認定※1:TPPG-8027

防耐火認定※3:NFEN-9809

一般地

積雪1.5m
対応可能

車両重量
2.0t


※1 「スキップタイプ」および「階高9m以上のフラットタイプ」は認定除外

※3 長辺方向長さは80m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-3	ユニット寸法			
A	7200	7500	7700	7900
B	4900	5000	5200	5400
B'	5500	6000	6500	
C	7200	7500	7750	8000
D	3750	3875	4000	
E	1000			
F	2750	2875	3000	

※上記寸法は代表的なものです。

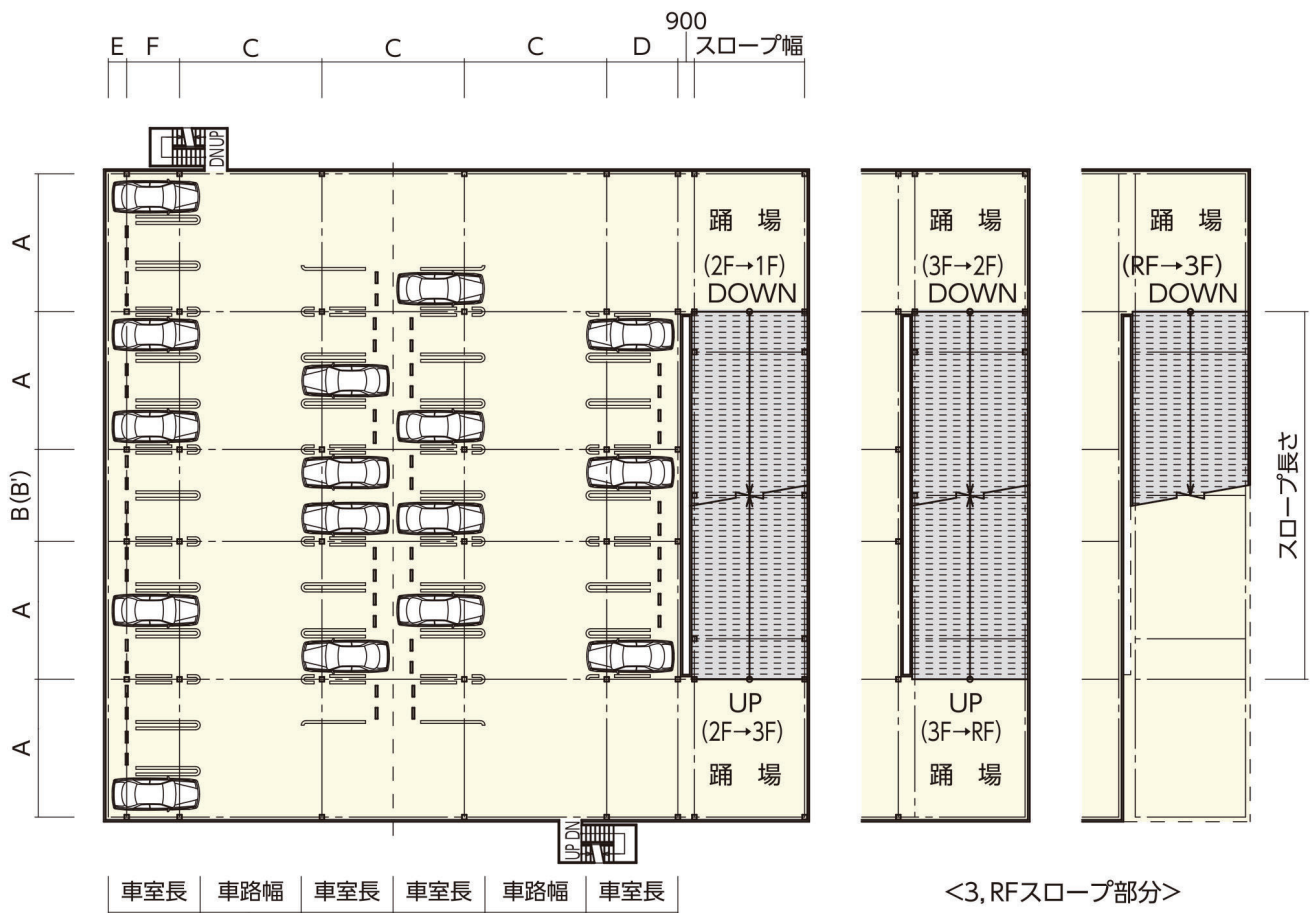

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

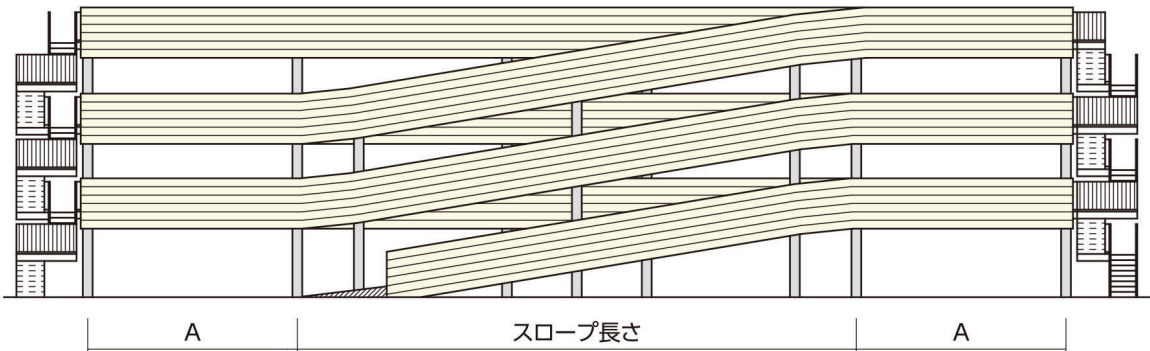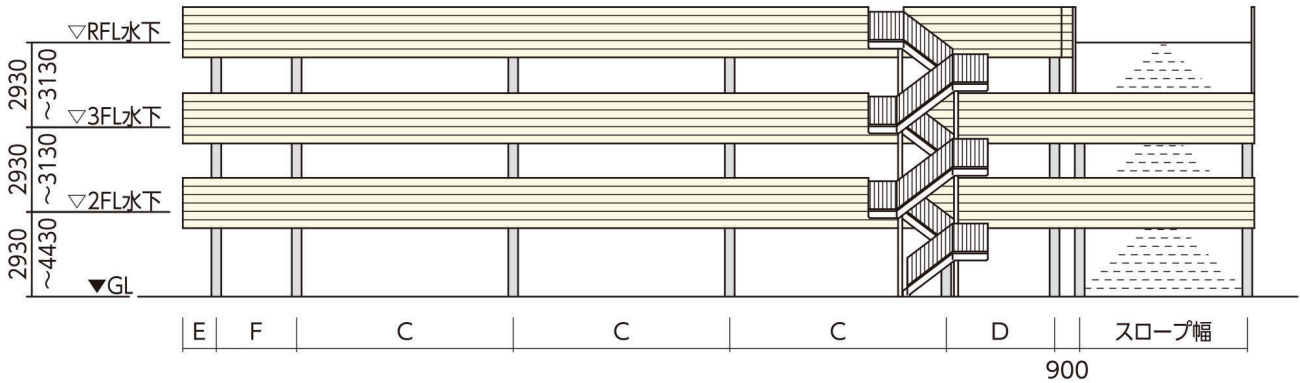

立面図

日成スカイ・パーク

3層4段式 NC-3 スキップタイプ


(単位：mm)

■NC-3

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1階～3階／2,930・3,030
基礎※8	地耐力 49.0kN/㎡、98.0kN/㎡ 他
基礎形式※8	布基礎および独立基礎、べた基礎、杭 他
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪150cmを超える地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、またはPC版 t=100
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

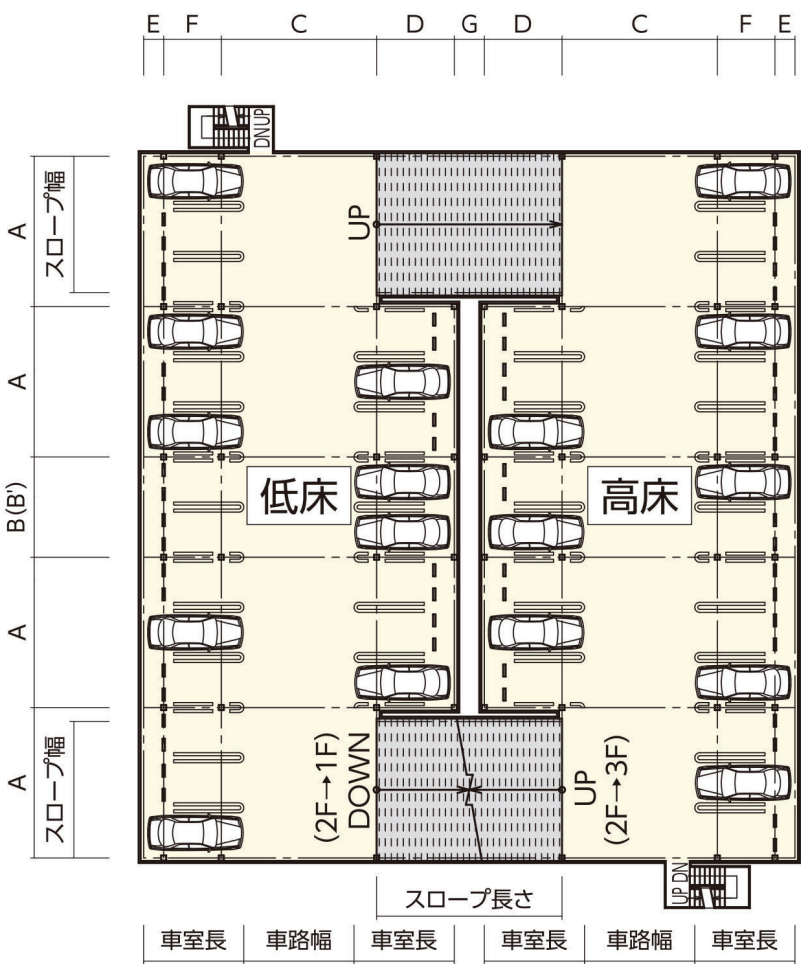

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

NC-3

一般地・積雪地(1.5m以下)仕様

【認定番号】

構造認定※1:TPPG-8027



防耐火認定※3:NFEN-9809

※1 「スキップタイプ」および「階高9m以上のフラットタイプ」は認定除外
※3 長辺方向長さは80m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表

NC-3	ユニット寸法
A	7200 7500 7700 7900
B	4900 5000 5200 5400
B'	5500 6000 6500
C	7200 7500 7750 8000
D	3750 3875 4000
E	1000
F	2750 2875 3000
G	1500～3000 @250

※上記寸法は代表的なものです。

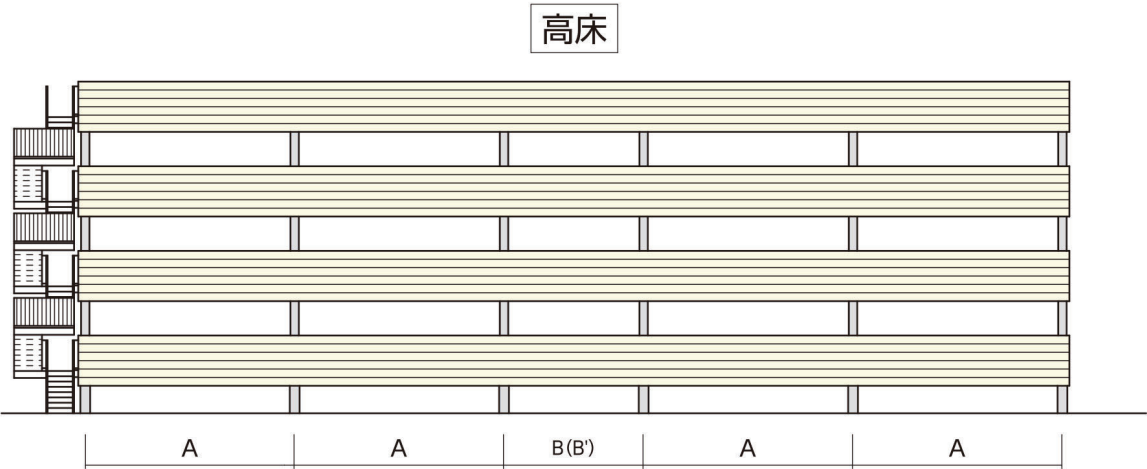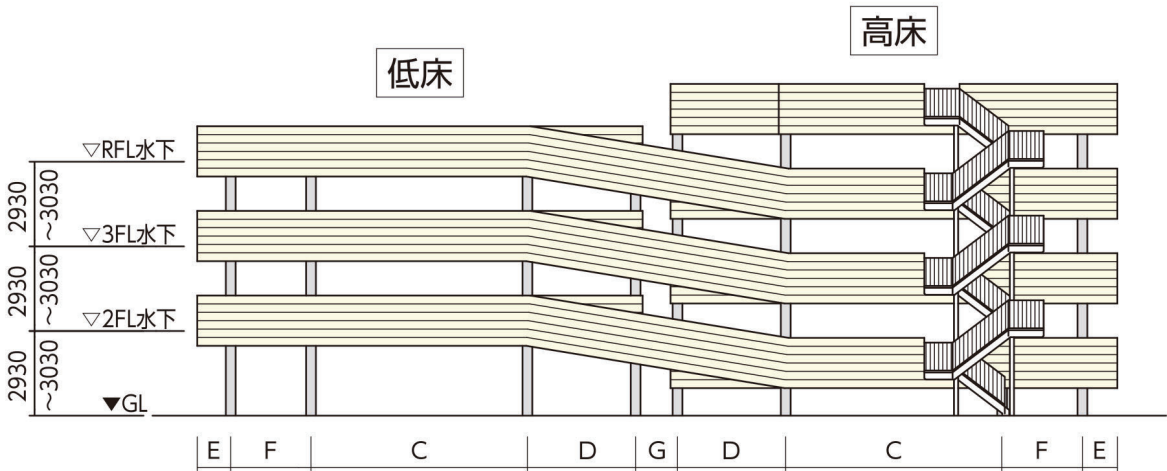

立面図