

日成スカイ・パーク

3層4段式 NC-3L (車両重量2.5t仕様) フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-3L (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1階／2,930～4,430 2～3階／2,930～3,130
基礎※8	地耐力 100kN/㎡
基礎形式※8	布基礎および独立基礎、べた基礎、杭 他
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.5t以下の乗用車(地盤面および構造床部を含む)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ (t=1.2、1.6) コンクリートh=130 (山上80)
スロープ	平均勾配17% (1/6) 以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備 (ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-3L

一般地仕様・2.5t車対応

【認定番号】


防耐火認定※3:NFEN-9812

※3 長辺方向長さは80m以下 (但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-3L ユニット寸法	
A	7000～7800 @50
B	4800～5400 @50
B'	5500～6500 @50
C	7200～8000 @50
D	3750～4000 @50
E	1000
F	2750～3000 @50

※上記寸法は代表的なものです。

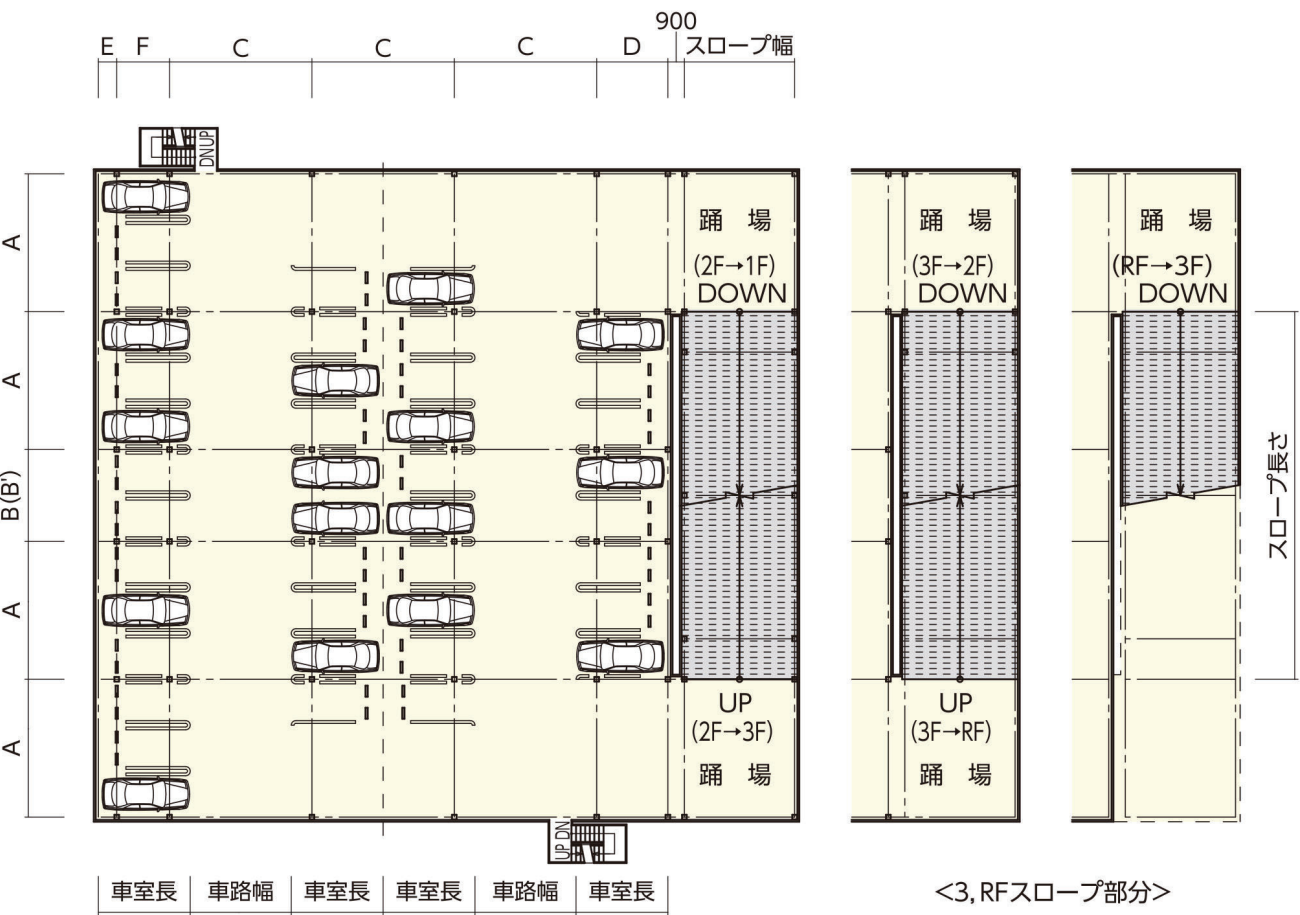

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

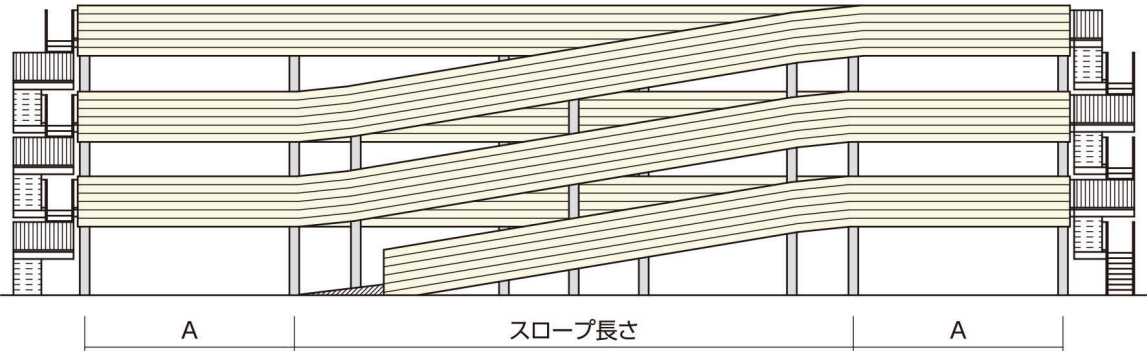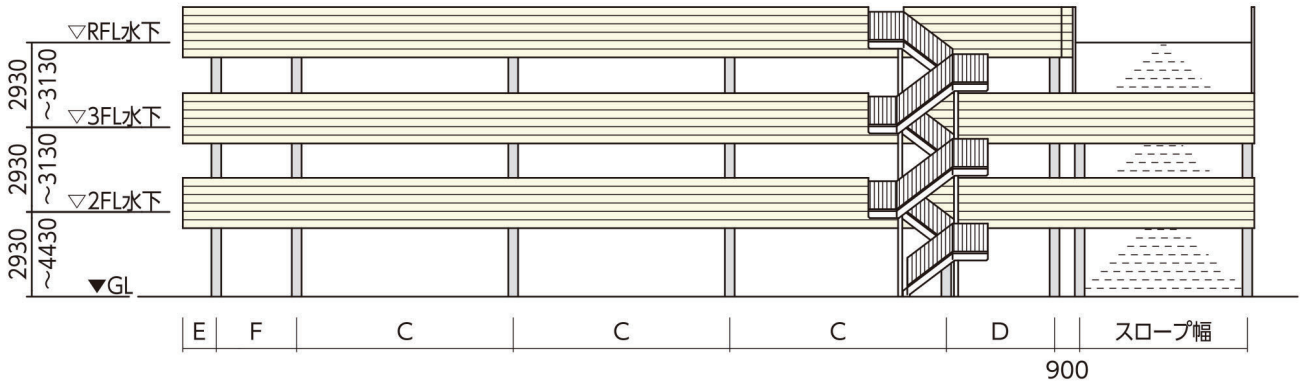

立面図

日成スカイ・パーク


3層4段式 NC-3L (車両重量2.5t仕様) スキップタイプ

(単位：mm)

■NC-3L (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1階～3階／2,930～3,030
基礎※8	地耐力 100kN/㎡
基礎形式※8	布基礎および独立基礎、べた基礎、杭 他
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車両重量	車輛総重量2.5t以下の乗用車(地盤面および構造床部を含む)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ (t=1.2、1.6) コンクリートh=130 (山上80)
スロープ	平均勾配17% (1/6) 以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備 (ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯 (防水型)、R階 (屋上階)／屋上灯 (防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

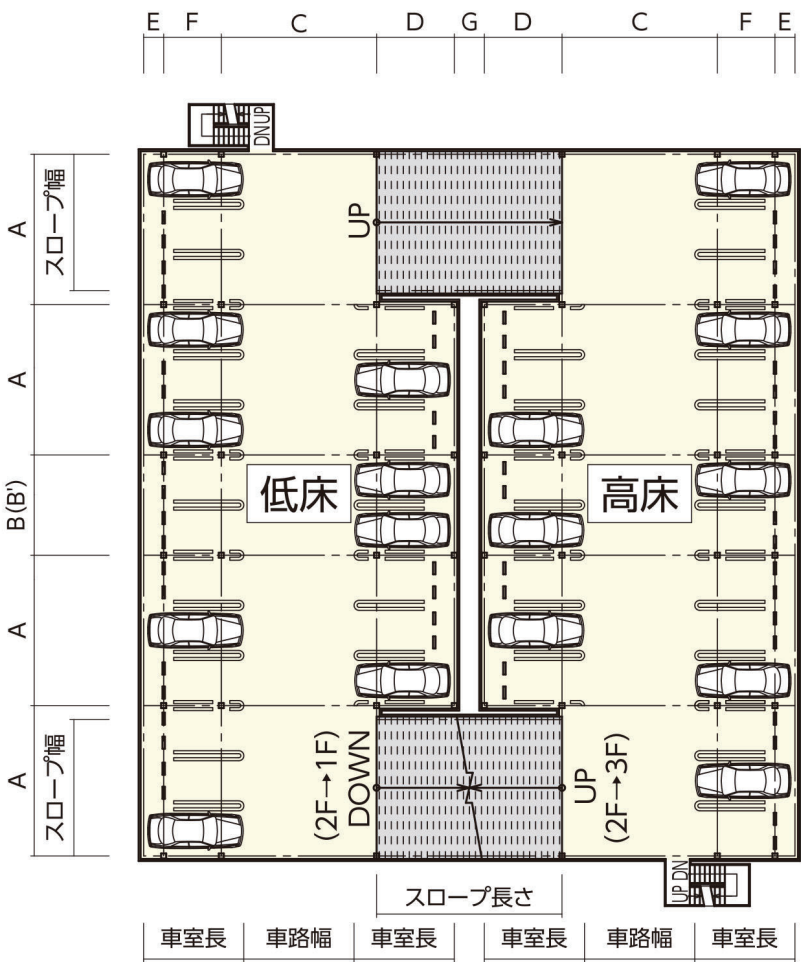

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

NC-3L

一般地仕様・2.5t車対応

【認定番号】



防耐火認定※3:NFEN-9812

※3 長辺方向長さは80m以下 (但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表

NC-3L ユニット寸法	
A	7000～7800 @50
B	4800～5400 @50
B'	5500～6500 @50
C	7200～8000 @50
D	3750～4000 @50
E	1000
F	2750～3000 @50
G	1500～3000 @250

※上記寸法は代表的なものです。

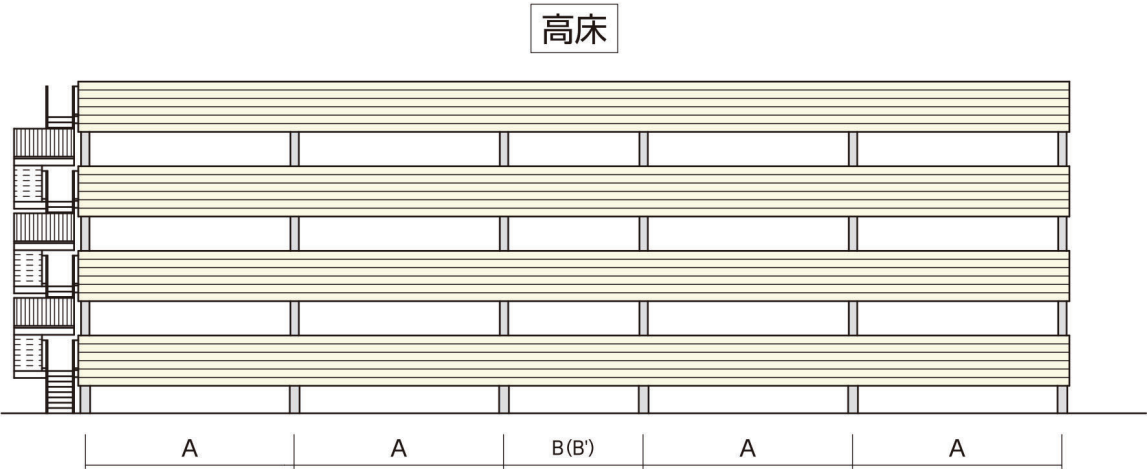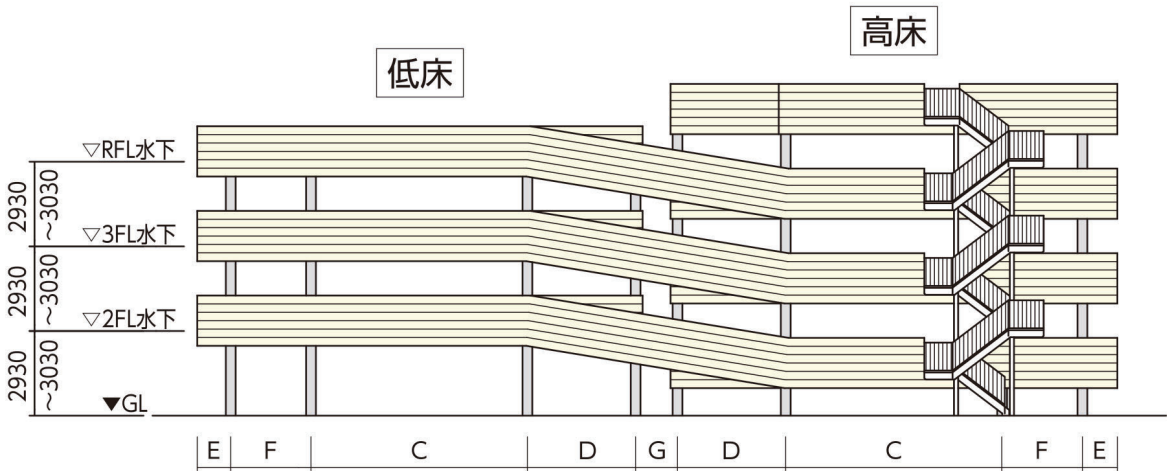

立面図