

日成スカイ・パーク
3層4段式 NC-3NS フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-3NS (単位表記のないものはmm)	
建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1～3階／2,930～3,230
基礎※8	—
基礎形式※8	—
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪150cmを超える地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-3NS

積雪地(1.5m以下)仕様・鉄骨軽減タイプ

【認定番号】

防耐火認定※3:NFEN-9825


積雪1.5m
対応可能

車両重量
2.0t

※3 長辺方向長さは80m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表	
NC-3NS	ユニット寸法
A	7000～7800 @50
B	4800～5300 @50
B'	5300～7000 @50
C	7500～8000 @50
D	3750～4000 @50
E	1000
F	2750～3000 @50



※上記寸法は代表的なものです。

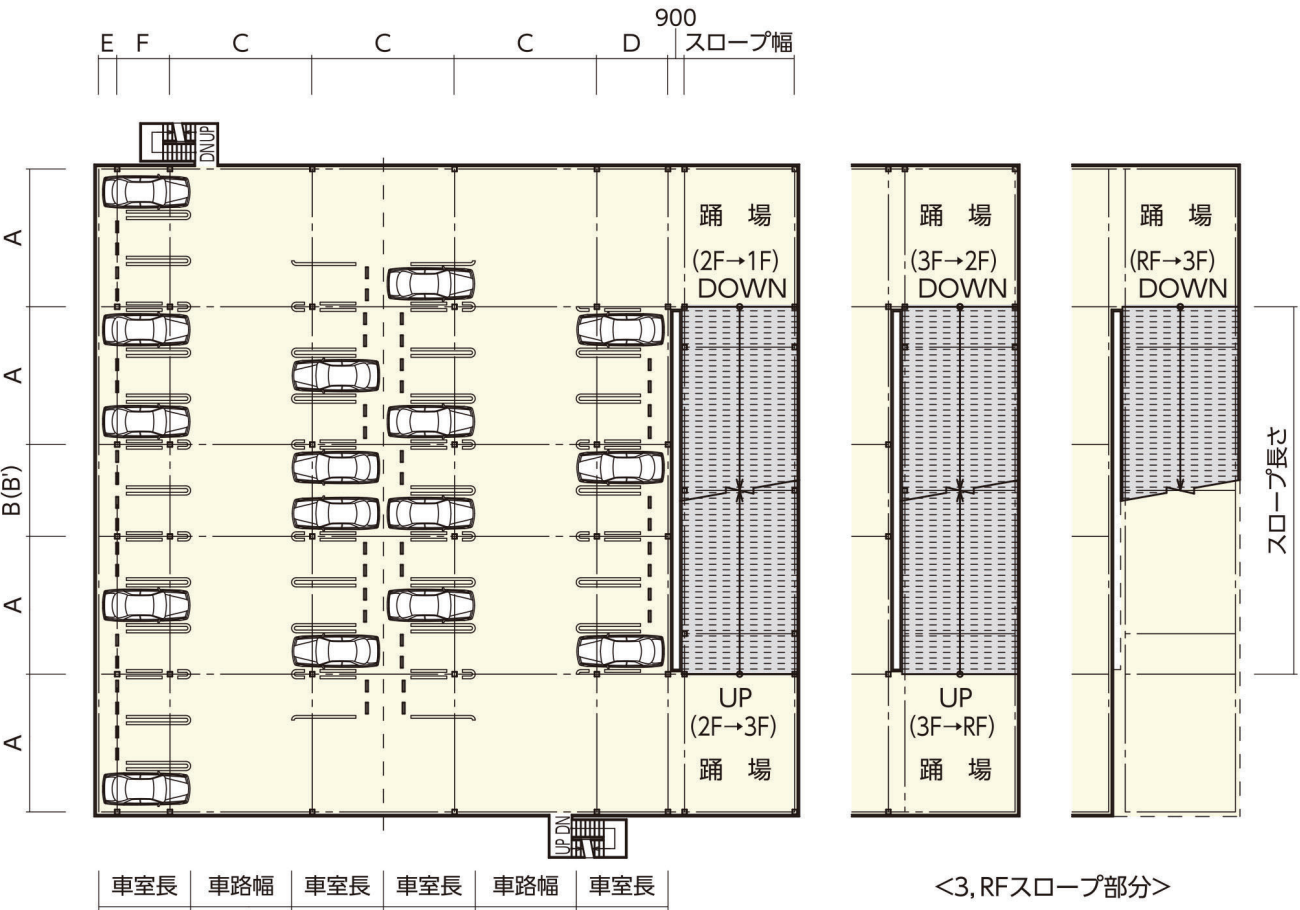

<2F平面図・NC-3N／NC-3NS型>

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

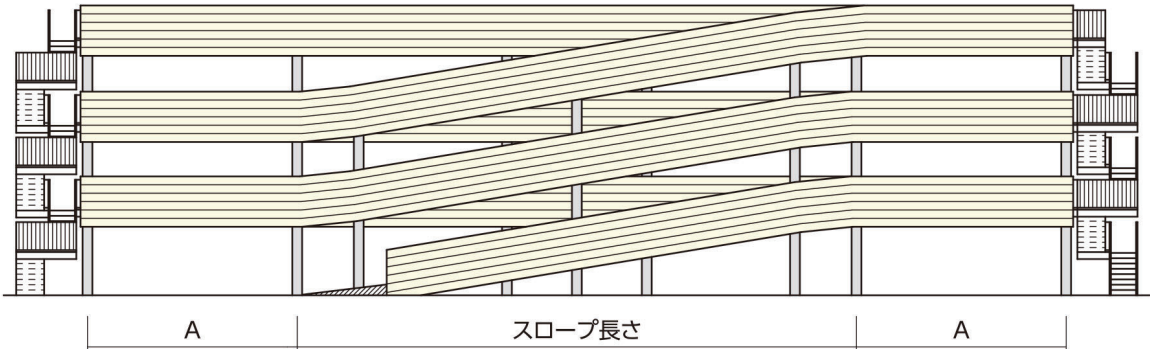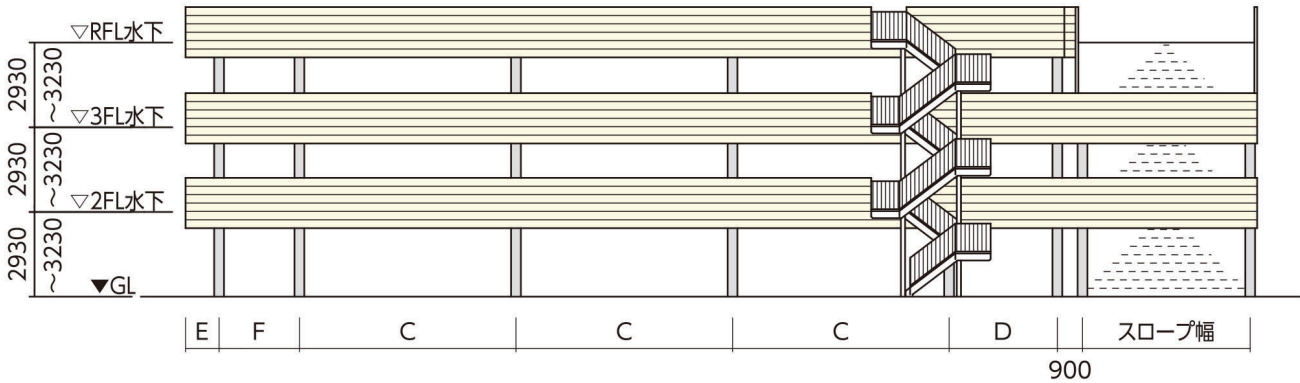

立面図

日成スカイ・パーク

3層4段式 NC-3NS スキップタイプ


(単位：mm)

■NC-3NS

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床12,000㎡以下、階数／3階
屋根床高さ	1～3階／2,930～3,230
基礎※8	－
基礎形式※8	－
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪150cmを超える地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6)　コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～3階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

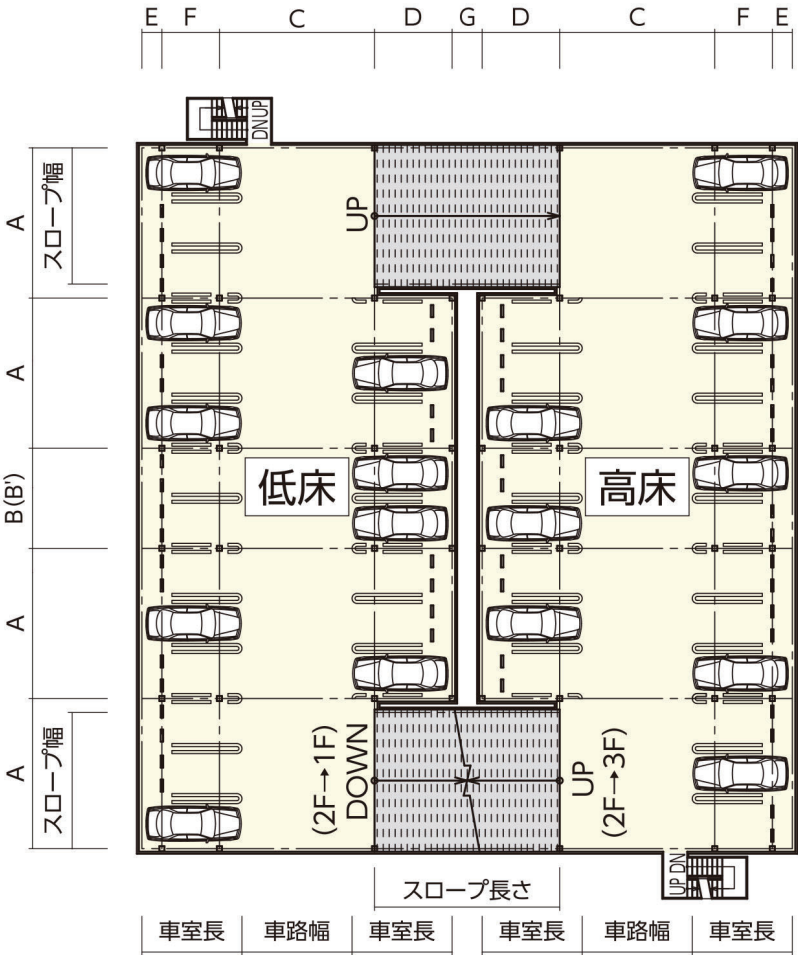

<2F平面図:NC-3N／NC-3NS型>

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

NC-3NS

積雪地(1.5m以下)仕様・鉄骨軽減タイプ

【認定番号】



防耐火認定※3:NFEN-9825

※3 長辺方向長さは80m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表

NC-3NS	ユニット寸法
A	7000～7800 @50
B	4800～5300 @50
B'	5300～7000 @50
C	7500～8000 @50
D	3750～4000 @50
E	1000
F	2750～3000 @50
G	1000～2000 @50

※低床・高床の一体構造タイプもあります。
※上記寸法は代表的なものです。

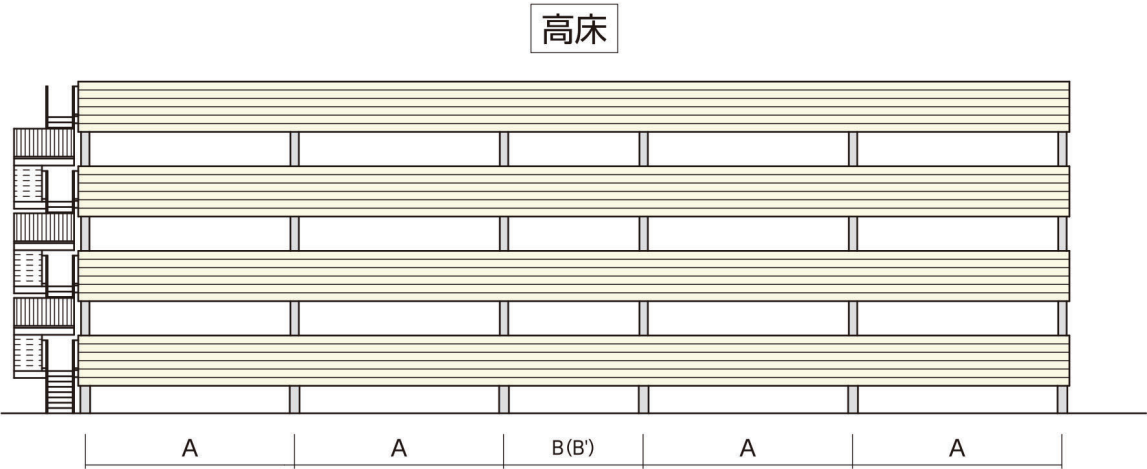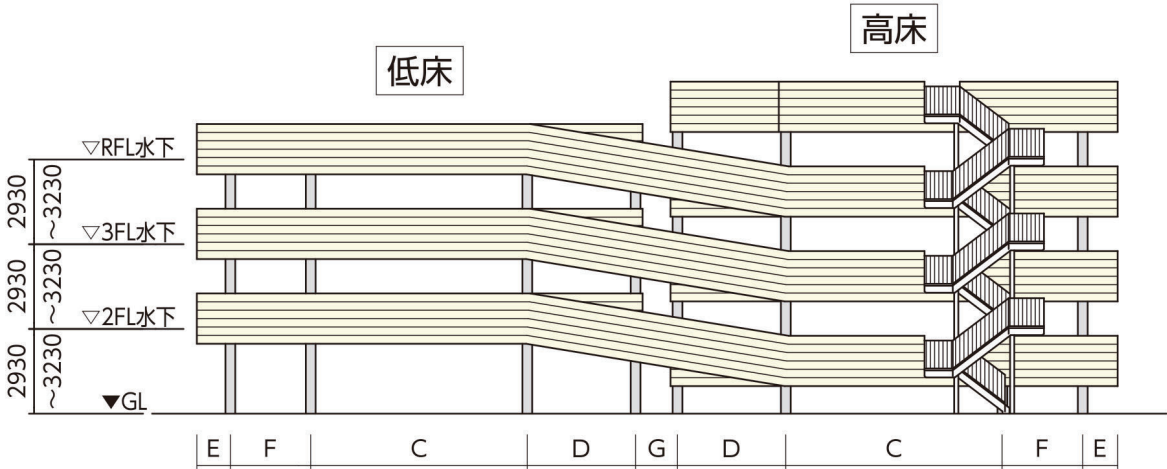

立面図