

日成スカイ・パーク

4層5段式 NC-4L (車両重量2.5t仕様) フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-4L (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床16,000㎡以下、階数／4階
屋根床高さ	1階／3,050～3,200 2～4階／3,050～3,100
基礎※8	—
基礎形式※8	—
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車両重量	車輛総重量2.5t以下の乗用車(地盤面および構造床部を含む)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～4階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-4L

一般地仕様・2.5t車対応

【認定番号】


防耐火認定※6:NFEN-10260

※6 長辺方向長さは72.8m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-4L ユニット寸法					
A	7200～7850	@10	G	3750～4800	@10
B	4800～5350	@10	H	2750～3800	@10
B'	5400～7150	@10	I	1000	
C	4000～5000	@10	J	700～3500	@10
D	3000～4000	@10	SW1	3500～7900	@10
E	1000		SW2	6000～6500	@10
F	7200～7850	@10	SW3	6000～7500	@10

※上記寸法は代表的なものです。

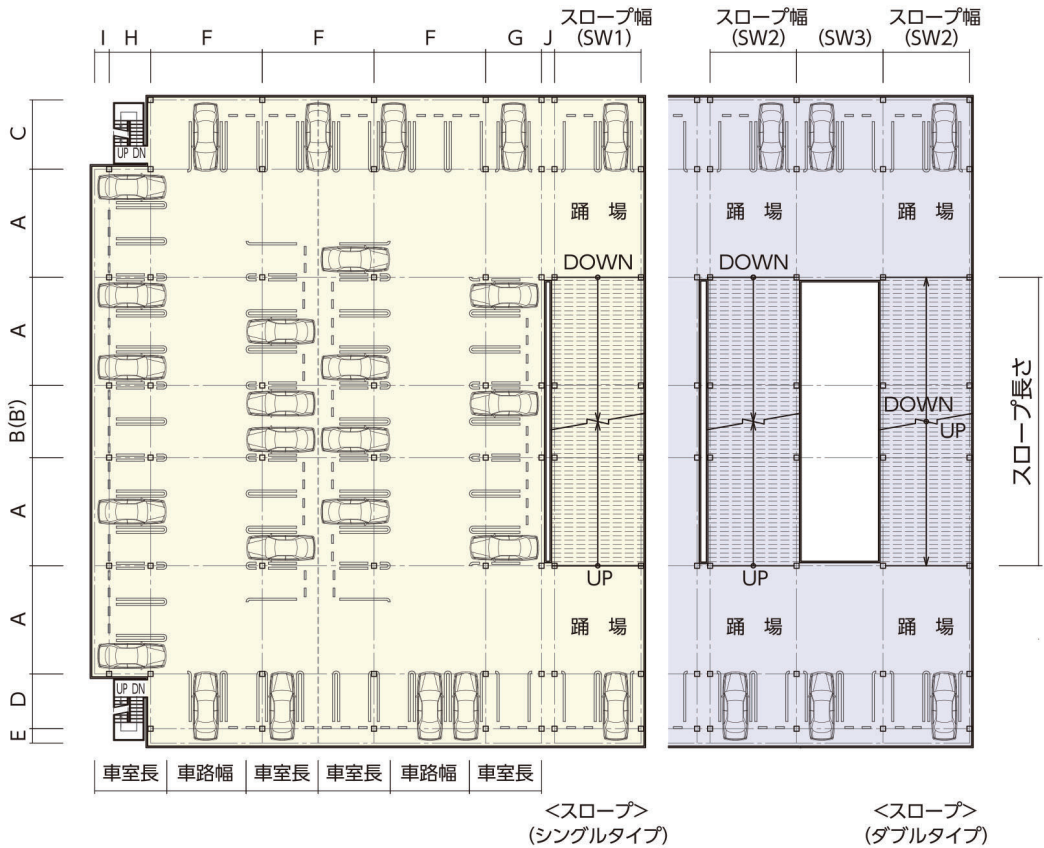

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

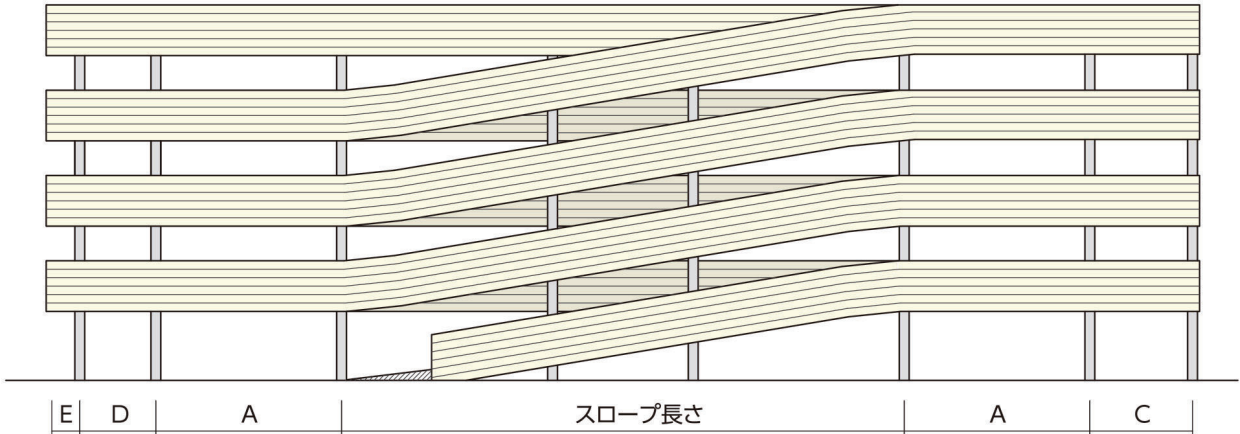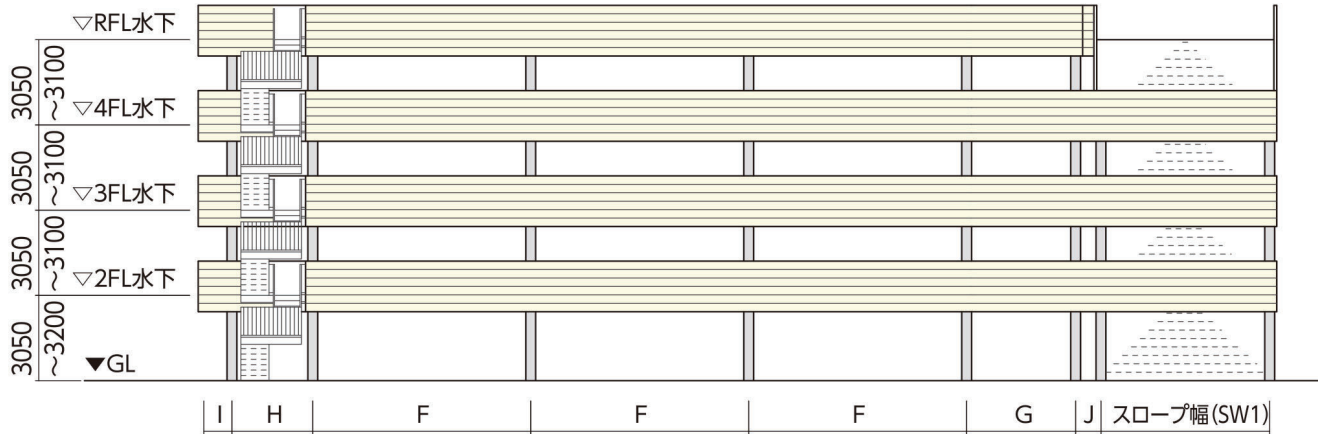

立面図

日成スカイ・パーク

4層5段式 NC-4L (車両重量2.5t仕様) スキップタイプ

(単位：mm)

■NC-4L (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床16,000㎡以下、階数／4階
屋根床高さ	1階／3,050～3,200 2～4階／3,050～3,100
基礎※8	－
基礎形式※8	－
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車両重量	車輛総重量2.5t以下の乗用車(地盤面および構造床部を含む)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～4階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-4L

一般地仕様・2.5t車対応

【認定番号】


防耐火認定※6:NFEN-10260

※6 長辺方向長さは72.8m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-4L ユニット寸法		
A	7200～7850	@10
B	4800～5350	@10
B'	5400～7150	@10
C	7200～7850	@10
D	3750～4800	@10
E	3750～4800	@10
F	2750～3800	@10
G	1000	

※上記寸法は代表的なものです。

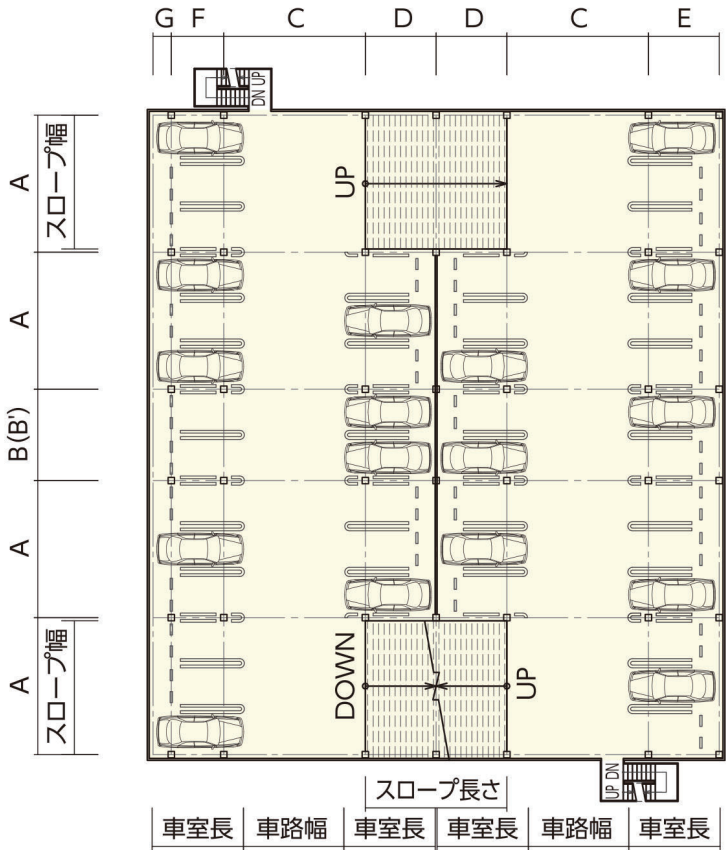

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

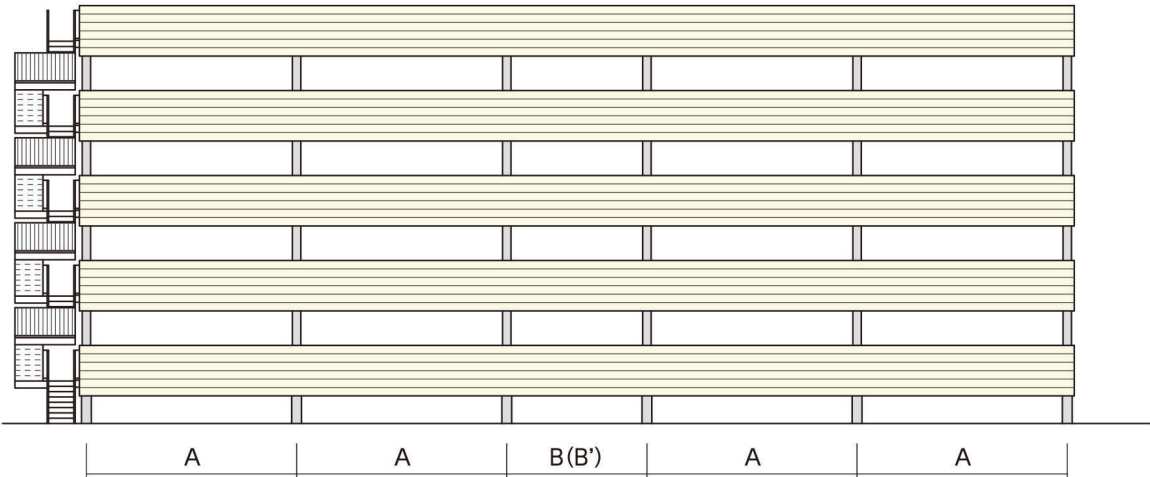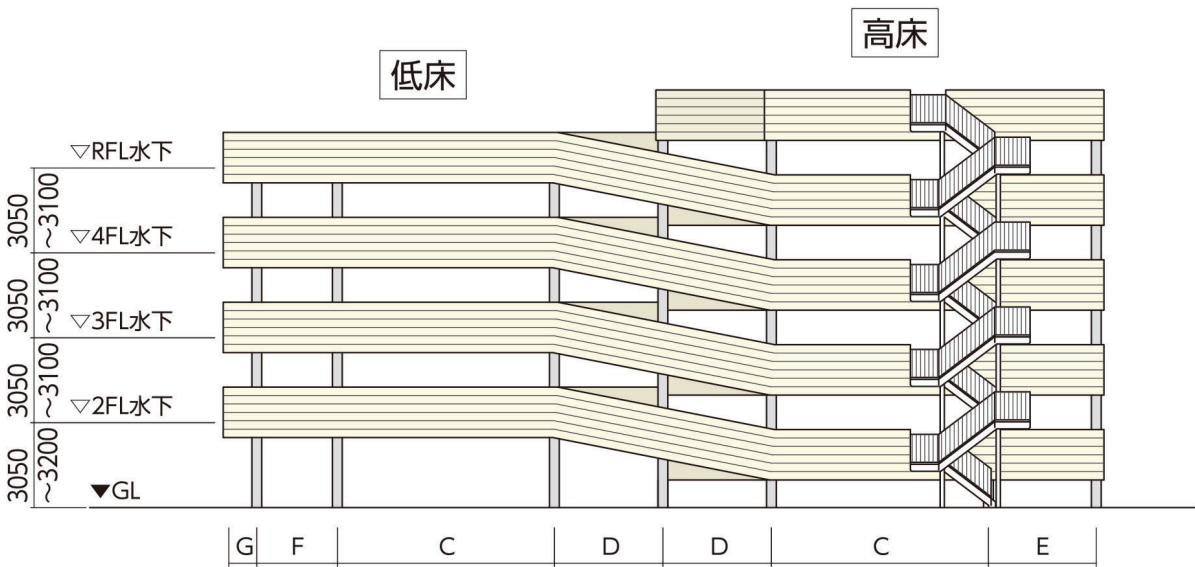

立面図