

日成スカイ・パーク
5層6段式 NC-5N フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-5N

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床20,000㎡以下、階数／5階
屋根床高さ	1階／3,080～3,300 2～5階／3,050～3,100
基礎※8	—
基礎形式※8	—
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～5階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-5N

一般地仕様

【認定番号】

防耐火認定※5:NFEN-10562

一般地


車両重量 2.0t

※5 長辺方向長さは73.2m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-5N ユニット寸法					
A	7200～7900 @10	G	3750～5000 @10		
B	4800～5400 @10	H	2750～4000 @10		
B'	5400～7200 @10	I	1000		
C	4000～5000 @10	J	700～3500 @10		
D	3000～4000 @10	SW1	4000～7900 @10		
E	1000	SW2	6000～6500 @10		
F	7200～7900 @10	SW3	6000～7500 @10		

※上記寸法は代表的なものです。

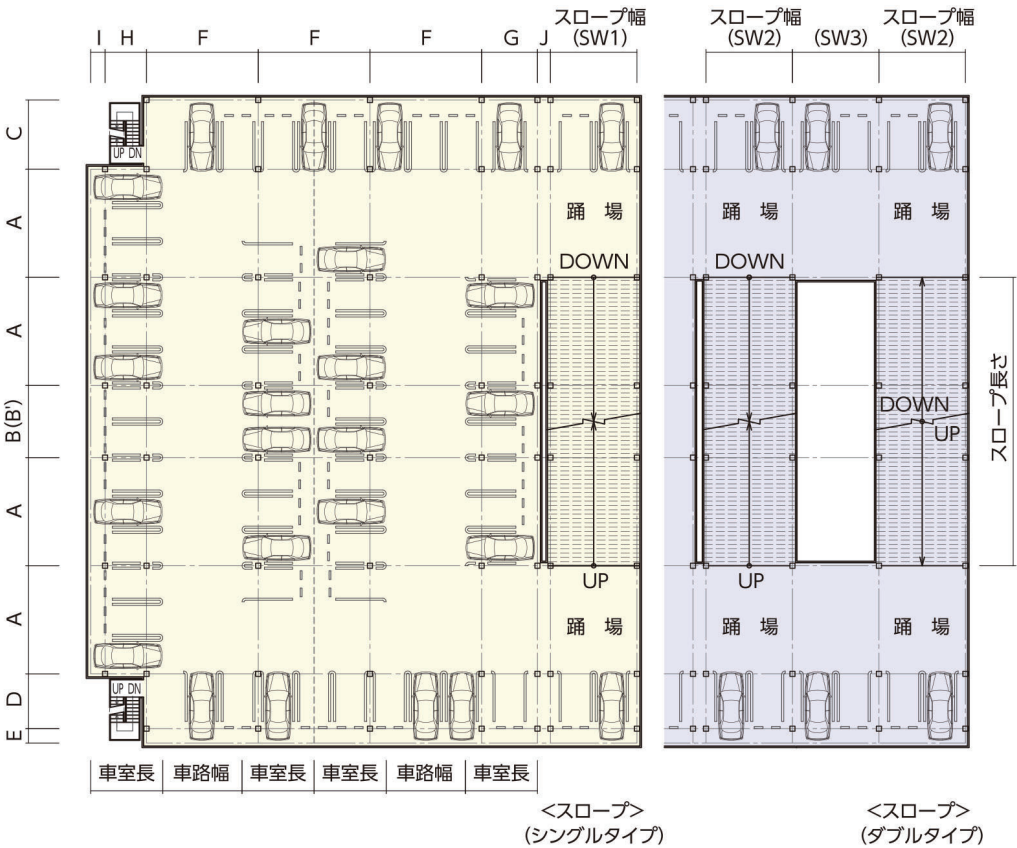

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

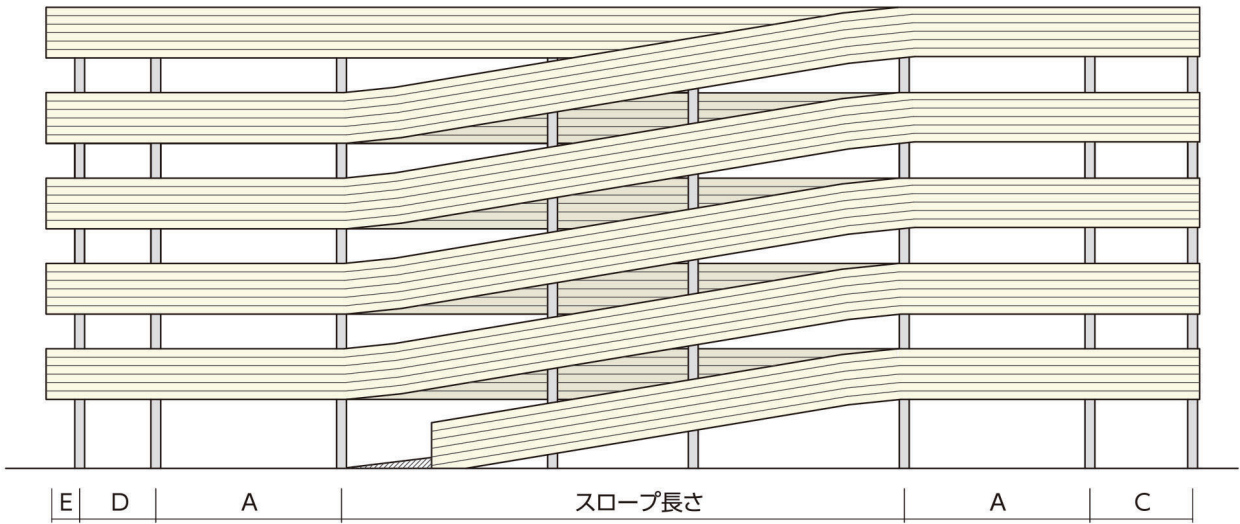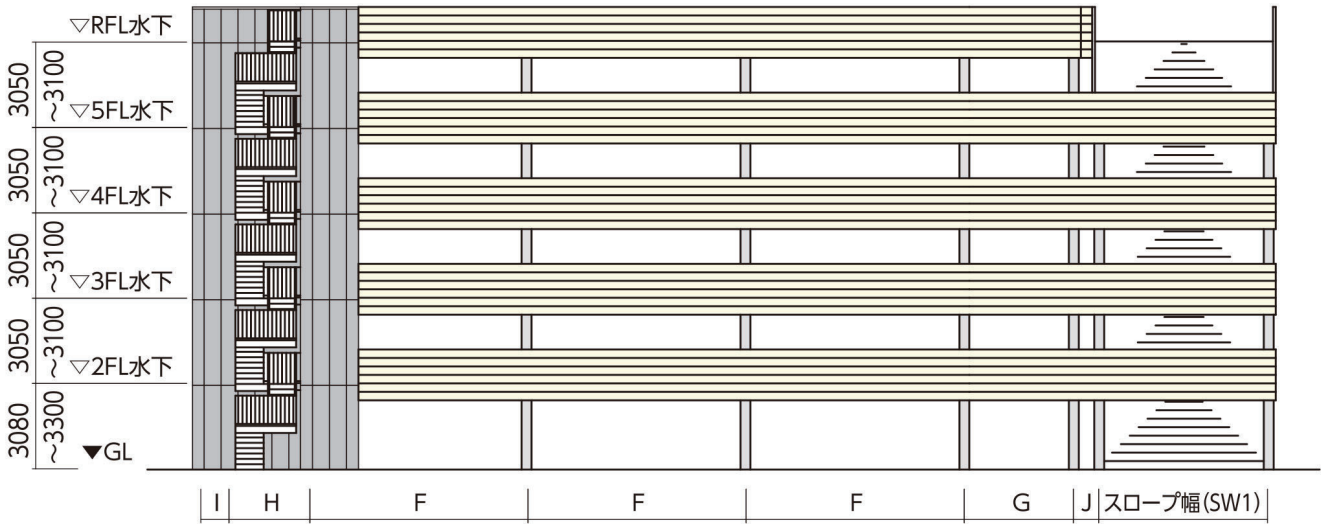

立面図

日成スカイ・パーク

5層6段式 NC-5N スキップタイプ

(単位：mm)

■NC-5N

(単位表記のないものはmm)

建設規模	延床20,000㎡以下、階数／5階
屋根床高さ	1階／3,080～3,300 2～5階／3,050～3,100
基礎※8	－
基礎形式※8	－
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500～(片側通行)、5,500～(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1～5階／蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)／屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-5N

一般地仕様

【認定番号】

防耐火認定※5:NFEN-10562

一般地

車両重量 2.0t


※5 長辺方向長さは73.2m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表

NC-5N ユニット寸法



A	7200～7900 @10
B	4800～5400 @10
B'	5400～7200 @10
C	7200～7900 @10
D	3750～5000 @10
E	3750～5000 @10
F	2750～4000 @10
G	1000

※上記寸法は代表的なものです。

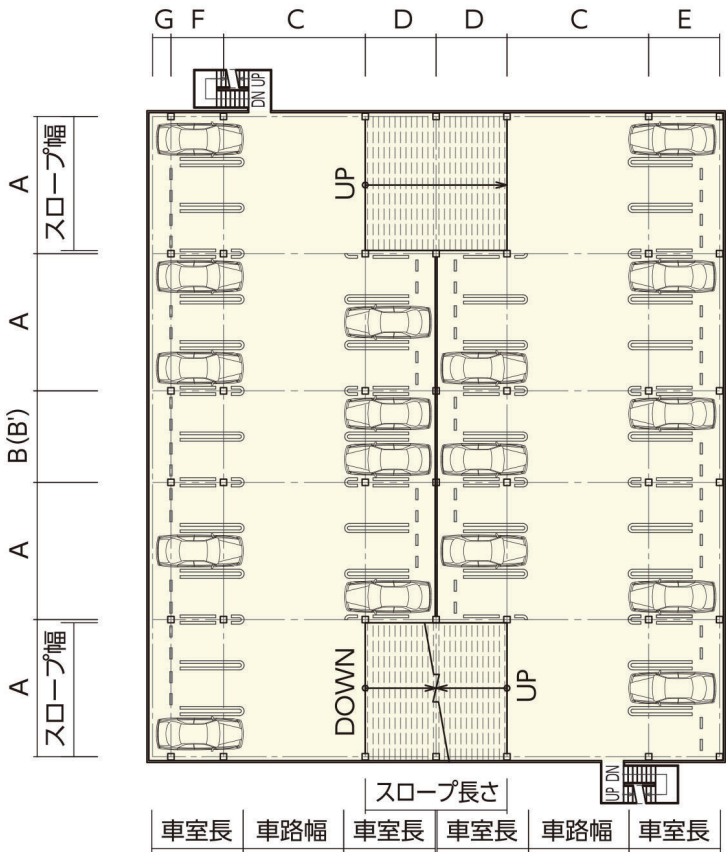

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

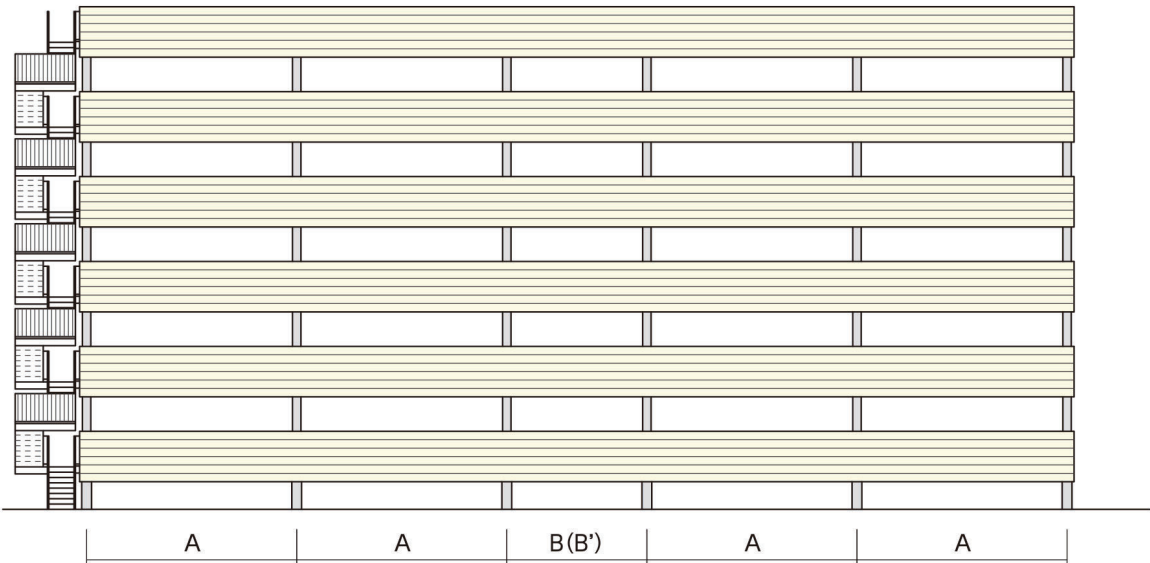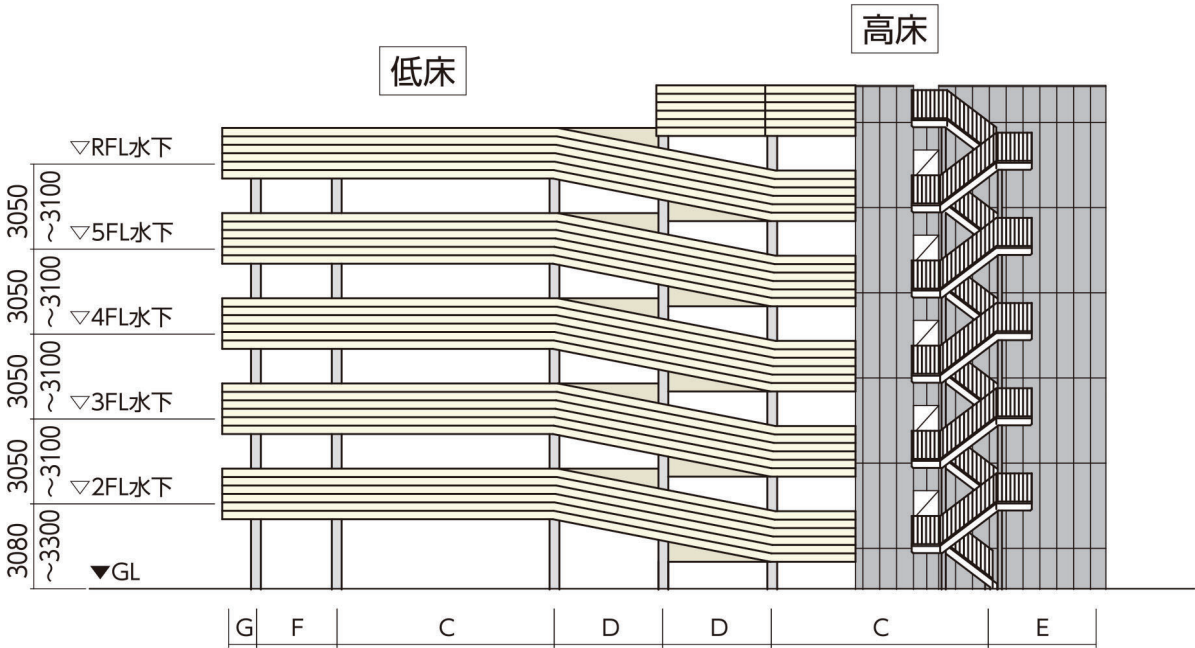

立面図