


## OPTION

- ① 静音仕様
- ② 操作盤内LED照明
- ③ 異常時ブザー鳴動仕様
- ④ 防振仕様
- ⑤ ボルト類防錆仕様
- ⑥ 遮音パネル仕様



遮音パネル

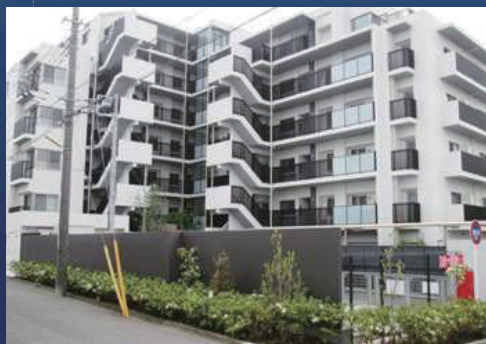

静音仕様



本仕様は住宅街での設置を考慮し、動作音を極力抑えた【静音仕様】です。チェーン式の気になるモーター音と振動を極力低減することにより住環境に配慮した装置となっております。また、遮音パネルと組み合わせることで、より【静粛性】の高い装置となります。

## 〈新 型〉

垂直昇降ピット式

# EXCELLENCE PIT

エクセレンスピット

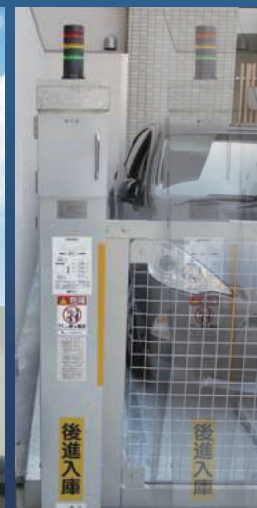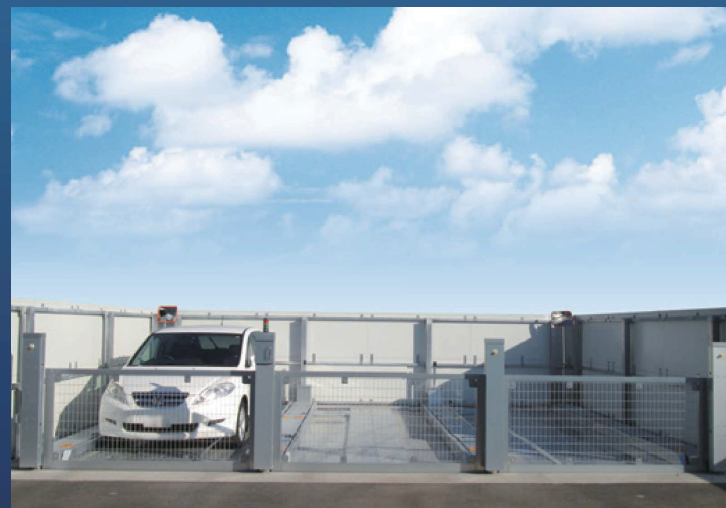

日栄インテック株式会社

パーキング事業部

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5  
日栄インテック御徒町第1ビル  
TEL : 03-5816-7181 FAX : 03-5816-7130  
URL : www.nichieiintec.jp/

日栄インテック 検索

お問合せ先

システム建築と立体駐車場の総合メーカー  
**日成ビルド工業株式会社**  
**0120-21-8589**  
（カスタマーセンター 9:00~17:45 / 休日・土・祝日）

『国土交通省認定』取得




平成29年12月12日 認定番号：関東(17)-50

垂直昇降ピット式 2段

# EXCELLENCE PIT 2HⅢ

エクセレンスピット 2HⅢ

## エクセレンスピット 2HⅢ-G-ML2

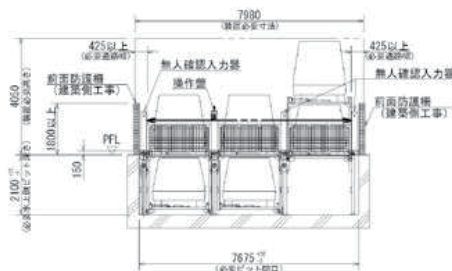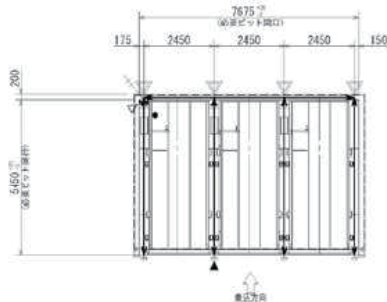

| エクセレンスピット 2HⅢ<br>仕様一覧   |         |                                          |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 形式                      |         | S 1                                      | S 2                                                                            | S 3   | M1                    | M2    | M3    | ML 1                  | ML 2  | ML 3  | L 1                           | L 2   | L 3   |
| 収納可能車種（代表例）             |         | マツダ デミオ<br>ホンダ ステップワゴン                   |                                                                                |       | トヨタ プリウス<br>スバル レヴォーグ |       |       | マツダ アテンザ<br>日産 エルグランド |       |       | レクサス LS460L<br>メルセデス・ベンツ Sクラス |       |       |
| 収容車寸法                   | 全長 (mm) | 4,700                                    |                                                                                |       | 4,900                 |       |       | 5,050                 |       |       | 5,300                         |       |       |
|                         | 全幅 (mm) | 1,700                                    |                                                                                |       | 1,800                 |       |       | 1,850                 |       |       | 1,950                         |       |       |
|                         | 全高 (mm) | 上 段 2,100 (1,550)                        |                                                                                |       | 2,100 (1,550)         |       |       | 2,100 (1,550)         |       |       | 2,100 (1,550)                 |       |       |
|                         |         | 下 段                                      | 1,550                                                                          | 1,750 | 2,000                 | 1,550 | 1,750 | 2,100                 | 1,550 | 1,750 | 2,100                         | 1,550 | 1,750 |
|                         | 重量 (kg) | 1,800                                    |                                                                                |       | 2,000                 |       |       | 2,000                 |       |       | 2,300                         |       |       |
| 最低地上高 (mm)              |         | 120                                      |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 駆動装置                    | 方式      | ローラーチェーン方式<br>ローラーチェーン方式                 |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
|                         | 電動機     | 2.2kW ブレーキ付ギアードモータ<br>0.2kW ブレーキ付ギアードモータ |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
|                         |         | 電源                                       | AC 三相 200/220V (50Hz/60Hz) 2.2kW 4kVA<br>AC 単相 100/110V (50Hz/60Hz) 1.0kW 1kVA |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 操作方式                    |         | タッチパネル方式                                 |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| ビット奥行 (mm)              |         | *1 5,100                                 | 5,100                                                                          | 5,100 | *1 5,300              | 5,300 | 5,300 | *1 5,450              | 5,450 | 5,450 | *1 5,700                      | 5,700 | 5,700 |
| ビット間口 (mm)              |         | P × 連数 + 325                             |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 柱間ピッチ (mm)              |         | 2,300                                    |                                                                                |       | 2,400                 |       |       | 2,450                 |       |       | 2,550                         |       |       |
| ビット深さ (mm)              |         | 1,900                                    | 2,100                                                                          | 2,350 | 1,900                 | 2,100 | 2,450 | 1,900                 | 2,100 | 2,450 | 1,900                         | 2,100 | 2,450 |
| 機械上昇時有効高さ (mm)          | 上段 RV 車 | 3,850                                    | 4,050                                                                          | 4,300 | 3,850                 | 4,050 | 4,400 | 3,850                 | 4,050 | 4,400 | 3,850                         | 4,050 | 4,400 |
|                         | 上段普通車   | 3,300                                    | 3,500                                                                          | 3,750 | 3,300                 | 3,500 | 3,850 | 3,300                 | 3,500 | 3,850 | 3,300                         | 3,500 | 3,850 |
| 昇降時間 (秒)<br>(50Hz/60Hz) |         | (ゲート開閉のみ)                                |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 上 段                     |         |                                          |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 下 段                     |         | 41/40                                    | 46/45                                                                          | 52/51 | 41/40                 | 46/45 | 55/53 | 41/40                 | 46/45 | 55/53 | 46/40                         | 50/45 | 59/53 |
| 前面ゲート                   |         |                                          |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |
| 8/7                     |         |                                          |                                                                                |       |                       |       |       |                       |       |       |                               |       |       |

\*1: バレット駆動を一部カットして「簡易バレット仕様」となります。

\*型式・年式・特別仕様車によっては、対象自動車の数値を満たして入らない場合があります。 ※全幅はドアミラーを含みません。




\*本表にない仕様につきましては、お問い合わせください。

垂直昇降ピット式 3段

# EXCELLENCE PIT 3HⅢ

エクセレンスピット 3HⅢ

## エクセレンスピット 3HⅢ-G-ML2

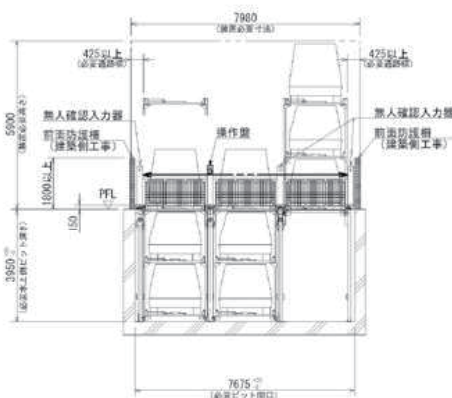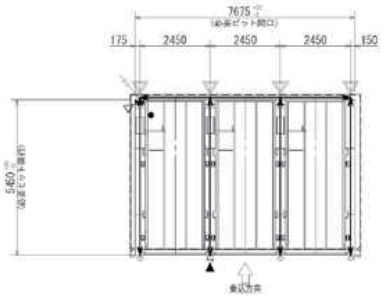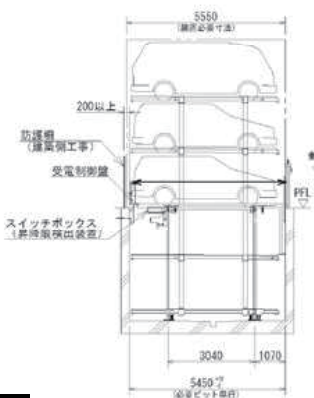

| エクセレンスピット 3HⅢ<br>仕様一覧   |            | (※※※ビット単位)                            |                                       |          |                       |               |          | (※※※ビット単位)            |               |          |                               |               |          |       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------|----------|-------|
| 形式                      |            | S 1                                   | S 2                                   | S 3      | M1                    | M2            | M3       | ML 1                  | ML 2          | ML 3     | L 1                           | L 2           | L 3      |       |
| 収納可能車種 (代表例)            |            | マツダ デミオ<br>ホンダ ステップワゴン                |                                       |          | トヨタ プリウス<br>スバル レヴォーグ |               |          | マツダ アテンザ<br>日産 エルグランド |               |          | レクサス LS460L<br>メルセデス・ベンツ Sクラス |               |          |       |
| 収容車寸法                   | 全長 (mm)    | 4,700                                 |                                       |          | 4,900                 |               |          | 5,050                 |               |          | 5,300                         |               |          |       |
|                         | 全幅 (mm)    | 1,700                                 |                                       |          | 1,800                 |               |          | 1,850                 |               |          | 1,950                         |               |          |       |
|                         | 全高 (mm)    | 上 段                                   | 2,100 (1,550)                         |          |                       | 2,100 (1,550) |          |                       | 2,100 (1,550) |          |                               | 2,100 (1,550) |          |       |
|                         |            | 中 段                                   | 1,550                                 | 1,750    | 1,550                 | 1,550         | 1,750    | 1,550                 | 1,550         | 1,750    | 1,550                         | 1,550         | 1,750    | 1,550 |
|                         |            | 下 段                                   | 1,550                                 | 1,750    | 2,000                 | 1,550         | 1,750    | 2,100                 | 1,550         | 1,750    | 2,100                         | 1,550         | 1,750    | 2,100 |
|                         | 重量 (kg)    | 1,800                                 |                                       |          | 2,000                 |               |          | 2,000                 |               |          | 2,300                         |               |          |       |
|                         | 最低地上高 (mm) | 120                                   |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
| 駆動装置                    | 方式         | ローラーチェーン方式                            |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
|                         | 電動機        | 本体昇降用                                 | ローラーチェーン方式                            |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
|                         |            | ゲート昇降用                                | 3.7kW ブレーキ付ギアードモータ                    |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
|                         |            | 本体昇降用                                 | 0.2kW ブレーキ付ギアードモータ                    |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
|                         | 電源         | 本 体 用                                 | AC 三相 200/220V (50Hz/60Hz) 3.7kW 6kVA |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
| 点 検 用                   |            | AC 単相 100/110V (50Hz/60Hz) 1.0kW 1kVA |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
| 操作方式                    |            | タッチパネル方式                              |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
| ビット奥行 (mm)              |            | *1 5,100                              | 5,100                                 | *1 5,100 | *1 5,300              | 5,300         | *1 5,300 | *1 5,450              | 5,450         | *1 5,450 | *1 5,700                      | 5,700         | *1 5,700 |       |
| ビット間口 (mm)              |            | P × 連数 + 325                          |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
| 柱間ピッチ (mm)              |            | 2,300                                 |                                       |          | 2,400                 |               |          | 2,450                 |               |          | 2,550                         |               |          |       |
| ビット深さ (mm)              |            | 3,550                                 | 3,950                                 | 4,000    | 3,550                 | 3,950         | 4,100    | 3,550                 | 3,950         | 4,100    | 3,550                         | 3,950         | 4,100    |       |
| 機械上昇時有効高さ (mm)          | 上段 RV 車    | 5,500                                 | 5,900                                 | 5,950    | 5,500                 | 5,900         | 6,050    | 5,500                 | 5,900         | 6,050    | 5,500                         | 5,900         | 6,050    |       |
|                         | 上段普通車      | 4,950                                 | 5,350                                 | 5,400    | 4,950                 | 5,350         | 5,500    | 4,950                 | 5,350         | 5,500    | 4,950                         | 5,350         | 5,500    |       |
| 昇降時間 (秒)<br>(50Hz/60Hz) | 上 段        | (ゲート開閉のみ)                             |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |
|                         | 中 段        | 42/38                                 | 47/43                                 | 42/38    | 42/38                 | 47/43         | 42/38    | 42/38                 | 47/43         | 42/38    | 54/45                         | 60/50         | 54/45    |       |
|                         | 下 段        | 83/77                                 | 93/86                                 | 95/87    | 83/77                 | 93/86         | 97/90    | 83/77                 | 93/86         | 97/90    | 108/90                        | 121/100       | 126/105  |       |
|                         | 前面ゲート      | 8/7                                   |                                       |          |                       |               |          |                       |               |          |                               |               |          |       |

\*1: バレット駆動を一部カットして「簡易バレット仕様」となります。

\*型式・年式・特別仕様車によっては、対象自動車の数値を満たして入らない場合があります。 ※全幅はドアミラーを含みません。

\*本表にない仕様につきましては、お問い合わせください。